



Serbatoi per accumulo di acqua da riscaldamento e/o refrigerata.




Caratteristiche principali

Materiale	Acciaio al carbonio	
Trattamento interno	Grezzo	
Pressione massima di esercizio	6 bar	
Temperatura minima di esercizio	Refrigerazione	6 °C
Temperatura massima di esercizio	Riscaldamento	95 °C
Garanzia	Serbatoio	5 anni

Accessori





Accessori (solo per modello HC 100)



Kit staffe per fissaggio a parete
Completo di staffe, bulloni e rondelle

Modello	Utilizzo	Isolamento	Classe energetica UE 812/2013	Dispersione (W)	Volume nominale (l)	Peso (kg)
HC 25		PU 50mm + PVC	B	31	25	10
HC 50		PU 50mm + PVC	C	45	50	16

Dimensioni HC 25 - 50

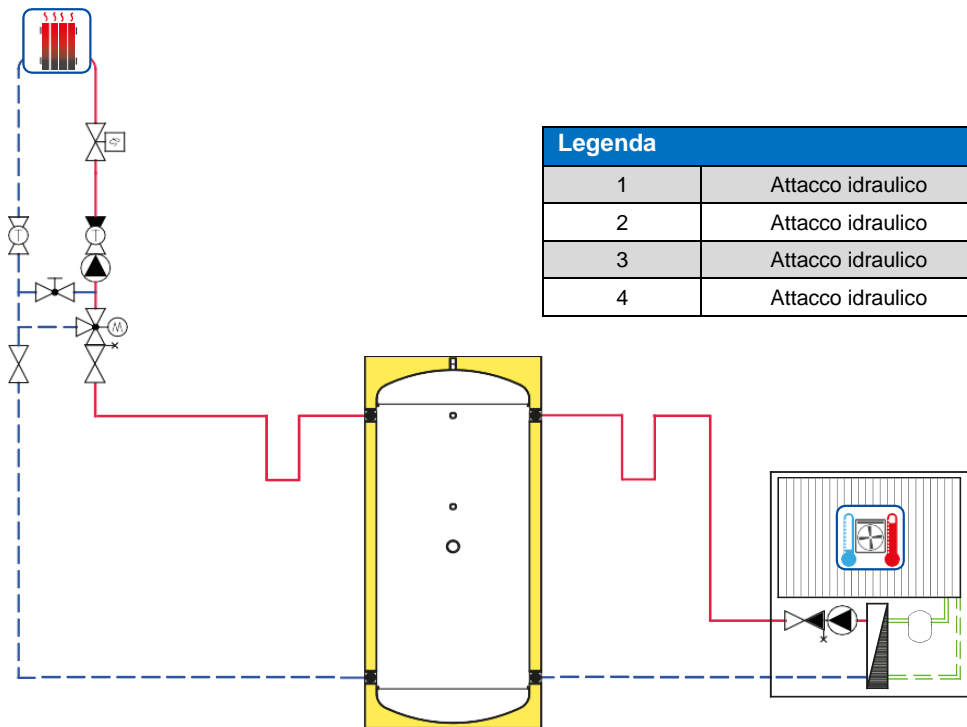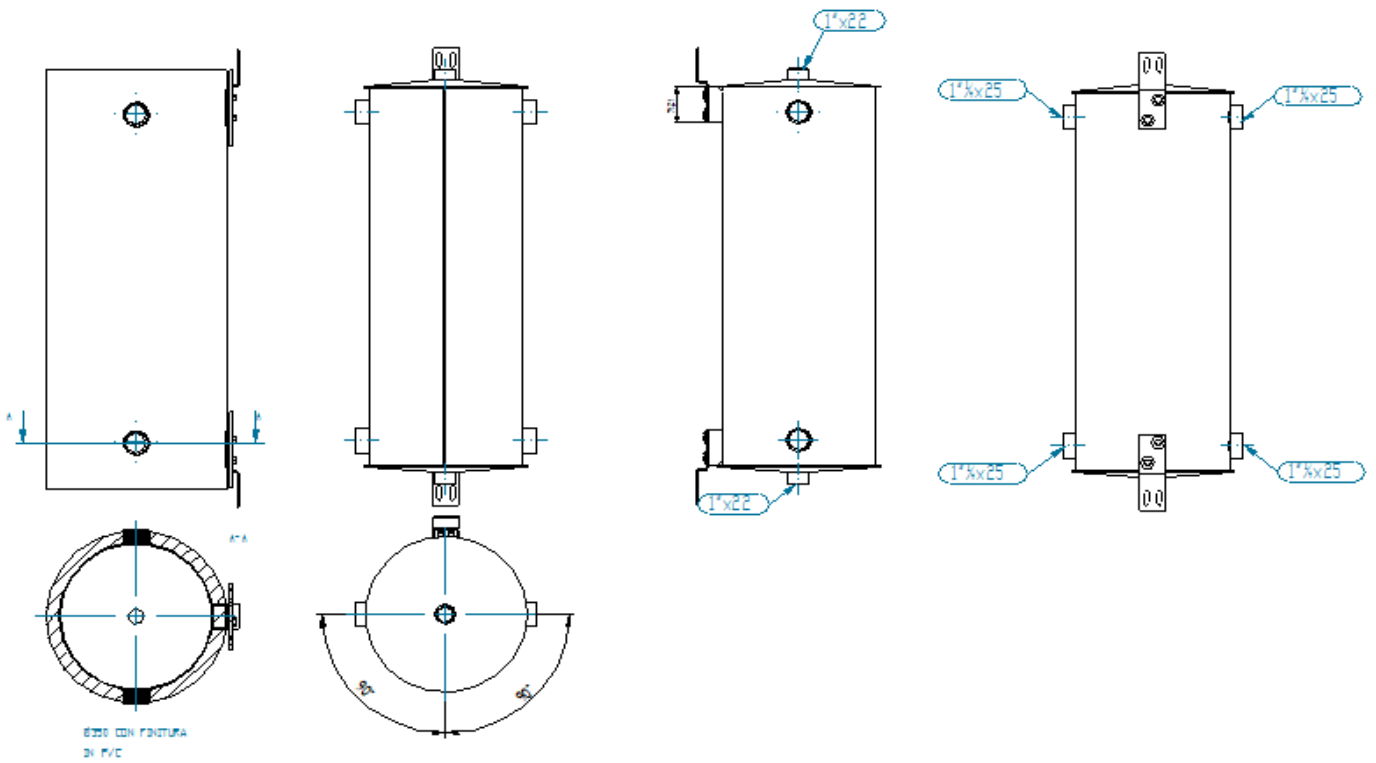

Legenda		
1	Attacco idraulico	Vedi tabella
2	Attacco idraulico	Vedi tabella
3	Attacco idraulico	Vedi tabella
4	Attacco idraulico	Vedi tabella

Modello	1-2	3-4	5	6	7	8	Ø D HC	H	Attacchi idraulici HC
25	90	540	-	-	-	-	300	630	1" 1/4
50	90	740	-	-	-	-	350	830	1" 1/4